



Étau de haute précision

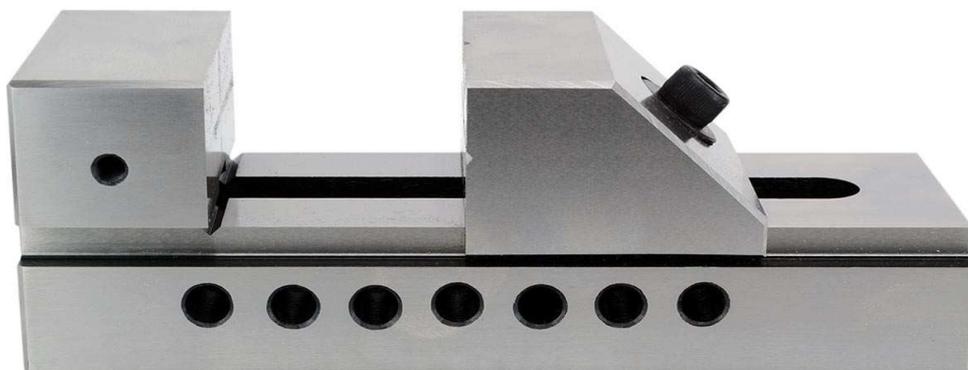

Caractéristiques:

- Acier stabilisé traité 58-62 HRC.
- Mors mobile usiné, rainuré.
- Fixation par bridage.
- Livré avec clé 6 pans.

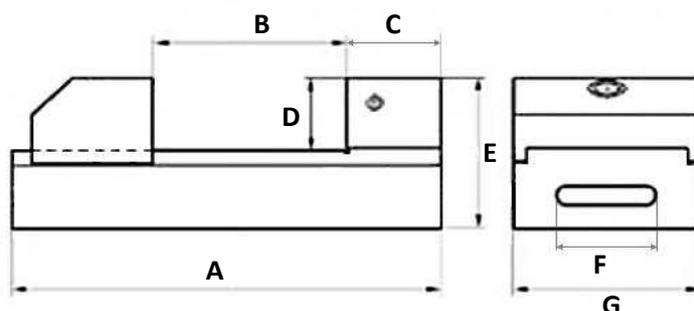

| Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 175 | 85 | 35 | 32 | 63 |
| | 190 | 100 | 35 | 35 | 67 |

| Référence | F (mm) | G (mm) | Poids (kg) |
|-----------|--------|--------|------------|
| | 50 | 63 | 2,9 |
| | 50 | 73 | 3,9 |

Sous réserve de modifications sans avis préalable